

Materika



0A



NORDIKTILE®

Materika

La duttile plasticità del cemento ritrova nuovo slancio nel grès porcellanato, in un progetto capace di esaltarne i valori materici conferendogli un fascino di grande suggestione. Tutto ciò rappresenta Materika, una serie caratterizzata da spiccate connotazioni contemporanee e 'underground' che le imprimono uno stile decisamente all'avanguardia.

The plasticity of concrete finds new impulse by means of porcelain stoneware, thanks to a project that brings out all its sculptural potential whilst adding great appeal and charm. This is what gives life to Materika, a series characterised by a marked contemporary and "underground" feel and a definitely cutting-edge style.

Die geschmeidige Plastizität des Zements findet im Feinsteinzeug eine neue Ausdrucksform, in einem Projekt, das dessen materiischen Werte hervorhebt und ihm eine äußerst suggestive Ausstrahlung verleiht. Das alles verkörpert Materika - eine Serie, die starke Züge der Moderne und des „Underground“ trägt, was ihr einen deutlich avantgardistischen Stil verleiht.

Colori Colours Farben



silver



greige



sand




mud


Materika

Formati Sizes Formate


RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT

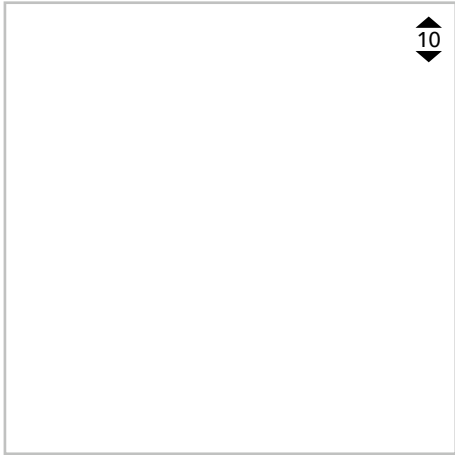

120x120
48"x48"

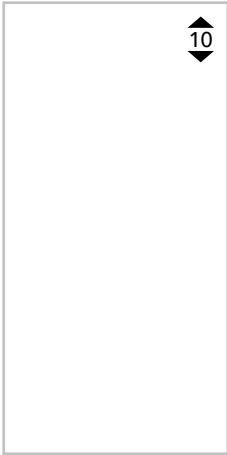


60x120
24"x48"



80x80
32"x32"




60x60
24"x24"



30x60
12"x24"

Pezzi speciali Special Trims Sonderteile



Battiscopa Skirting Sockel 6,1x60 - 7,2x80 - 6,3x120



Materika Silver 60x120 - 24"x48"



Materika greige 60x120 - 24"x48"



Materika

120x120 60x120 60x60 30x60 80x80 RETTIFICATO RECTIFIED REKTIFIZIERT
GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO GLAZED PORCELAIN TILE COLOURED BODY
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



silver



greige



sand



mud


Materika

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		NORMA STANDARD NORMVORGABE	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED NORMVORGABE	MATERIKCA
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME %	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN	CONFORME COMPLY WIDERSTANDSFÄHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE FROST BESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED DIE MUSTER SOLLEN WEDER BRUCH NOCH SCHÄDEN	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED GEFÄLLIG	GLA
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP) VARIABILITÄTSINDEX	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R9
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE VARIABILITÄTSINDEX	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3 ≥ KLASSE 3	CONFORME COMPLY GEFÄLLIG
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES VARIABILITÄTSINDEX	ANSI A137.1	V0 - V4	V2

ETIK	spessore/thickness Stärke	pcs/box Stück/Karton	mq/box Stück/Karton	kg/box kg/Karton	box/pallet Karton/Palette	mq/pallet m²/Palette	kg/pallet kg/Palette
120x120							
60x120	10	2	1,44	30,55	36	51,84	1.100
60x60	9,5	3	1,08	22,50	40	43,20	900
30x60	9,5	6	1,08	22,50	48	51,84	1.080
80x80	10	2	1,28	27,60	40	51,20	1.104





NORDIKTILE®

NORDIKTILE®

Via Radici Nord, 126
42014 Castellarano RE ITALY
Telefono +39 0536 071078
Fax +39 0536 077121
info@nordiktile.it
www.nordiktile.it

made in **Italy**